

**Przedmiar robót do wykonania określony przez inwestora ramach zadania
„wykonanie sieci energetycznej na alejkach ROD „Malwa” w Chełmie”**

1. Wykonanie odcinków linii kablowych w wykopie ziemnym o parametrach zgodnych z projektem pomiędzy:
 - 1) SK2, a ZKL6 (168m) – wykonanie i instalacja ZKL6);
 - 2) SK2, a ZKL 21 (388m) – wykonanie i instalacja ZKL9,12,17,18,19,20,21;
 - 3) ZKL12, a ZKL16 (203m) – wykonanie i instalacja ZKL13 i 15;
 - 4) SK1, a ZKL33 (415m) – wykonanie i instalacja ZKL25,26,27,29,31;
 - 5) SK35, a ZKL46 (404m) – wykonanie i instalacja ZKL36,39,40,41,44,45;
 - 6) SK48, a ZKL60 (414m) – wykonanie i instalacja ZKL 49,50,53,54,56,57,60;
 - 7) SK62, a ZKL73 (373m) – wykonanie i instalacja ZKL63,64,65,69;
 - 8) ZKL74, a ZKL83 (305m) – wykonanie i instalacja ZKL78,82,83.
2. Wykonanie i instalacja złącz kablowo licznikowych z uwzględnieniem zmian w projekcie zawartych w „specyfikacji technicznej inwestora do wykonania i odbioru robót w ramach zadania „wykonanie sieci energetycznej na alejkach ROD „Malwa” w Chełmie”.
3. Wykonanie pełnego okablowania złącz niezależnie od ilości przyłączanych działek. Instalacja modułów (FR, kWh, MCB) w obudowach tylko dla działek oznaczonych na poniższym wykazie. Obudowy/pokrywy złącz i modułów dla wszystkich przewidzianych w złączu działek.
4. Zestawienie ilościowe ZKL do wykonania

ZESTAWIENIE ZKL DO WYKONANIA		
LICZBA ODBIORCÓW DLA ZKL		ILOŚĆ
PROJEKTOWANA ¹⁾	DO INSTALACJI LICZNIKA ²⁾	
2	1	2
3	1	1
4	1	9
4	2	13
4	3	7
4	4	3
5	1	1
5	5	1

¹⁾ Okablowanie i wyposażenie montażowe ZKL z blokiem odbiorczym L dla każdej działki zgodnie z projektowaną liczbą odbiorów.

²⁾ Moduły FR, kWh i S301 montujemy tylko dla działek oznaczonych do odbioru, Okablowanie do ewentualnego późniejszego zamontowania modułów dla działek nie uwzględnionych powinno być doprowadzone.

5. Zestawienie przyłączanych działek w poszczególnych ZKL (instalacja FR, kWh i MCB B16A).

LP	NR ZKL	NUMERY PRZYŁĄCZANYCH DZIAŁEK ^{*)}				
		1	2	3	4	5
1	ZKL6	6	7	x	x	x
2	ZKL9	25	26	27	28	x
3	ZKL12	38	39	40	41	x
4	ZKL13	8	9	10	11	12
5	ZKL15	15	16	x	x	x
6	ZKL17	42	43	44	45	x
7	ZKL18	46	47	48	49	x
8	ZKL19	50	51	52	53	x
9	ZKL20	54	55	x	x	x
10	ZKL21	56	57	58	59	x
11	ZKL25	70	71	72	73	x
12	ZKL26	74	75	76	77	x
13	ZKL27	78	79	80	81	x
14	ZKL29	84	85	86	87	x
15	ZKL31	92	93	94	95	x
16	ZKL36	105	106	107	108	x
17	ZKL39	117	118	119	120	x
18	ZKL40	121	122	123	124	x
19	ZKL41	125	126	127	128	129
20	ZKL44	138	139	140	141	x
21	ZKL45	142	143	144	145	x
22	ZKL49	151	152	153		x
23	ZKL50	154	155	156	157	x
24	ZKL53	165	166	167	168	x
25	ZKL54	169	170	171	172	x
26	ZKL56	177	178	179	180	x
27	ZKL57	181	182	183	184	x
28	ZKL60	192	193	194	195	x
29	ZKL63	197	198	199	200	x
30	ZKL64	201	202	203	204	x
31	ZKL65	205	206	207	208	x
32	ZKL69	221	222	223	224	x
33	ZKL78	254	255	256	257	x
34	ZKL82	269	270	271	272	x
35	ZKL83	273	274	275	276	x

^{*)} Numery działek dla których powinien zostać zainstalowany licznik wyróżnione zostały zielonym kolorem formatowania i pogrubioną czcionką

UWAGA: ISTNIEJĄCE SK2, SK35, SK48, SK62 i ZKL74 oplombowane w ramach gwarancji wykonawcy. Przyłącze wymaga uzgodnień z ich wykonawcą.


Załącznik: Mapa pogładowa ZKL do instalacji wraz ze wskazanymi działkami dla których w złączu powinny zostać zainstalowane liczniki.

Podpisy:

SKARBNIK
R.O.D. „Malwa” w Chelmie
Barbara Sokołowska
SKARBNIK
Barbara Sokołowska
skarbnik ROD

PREZES ZARZĄDU
R.O.D. „Malwa” w Chelmie
Andrzej Solarski
prezes zarządu ROD

PLAN INSTALACJI ZKL I LICZNIKÓW W ZKL W RAMACH PRZETARGU

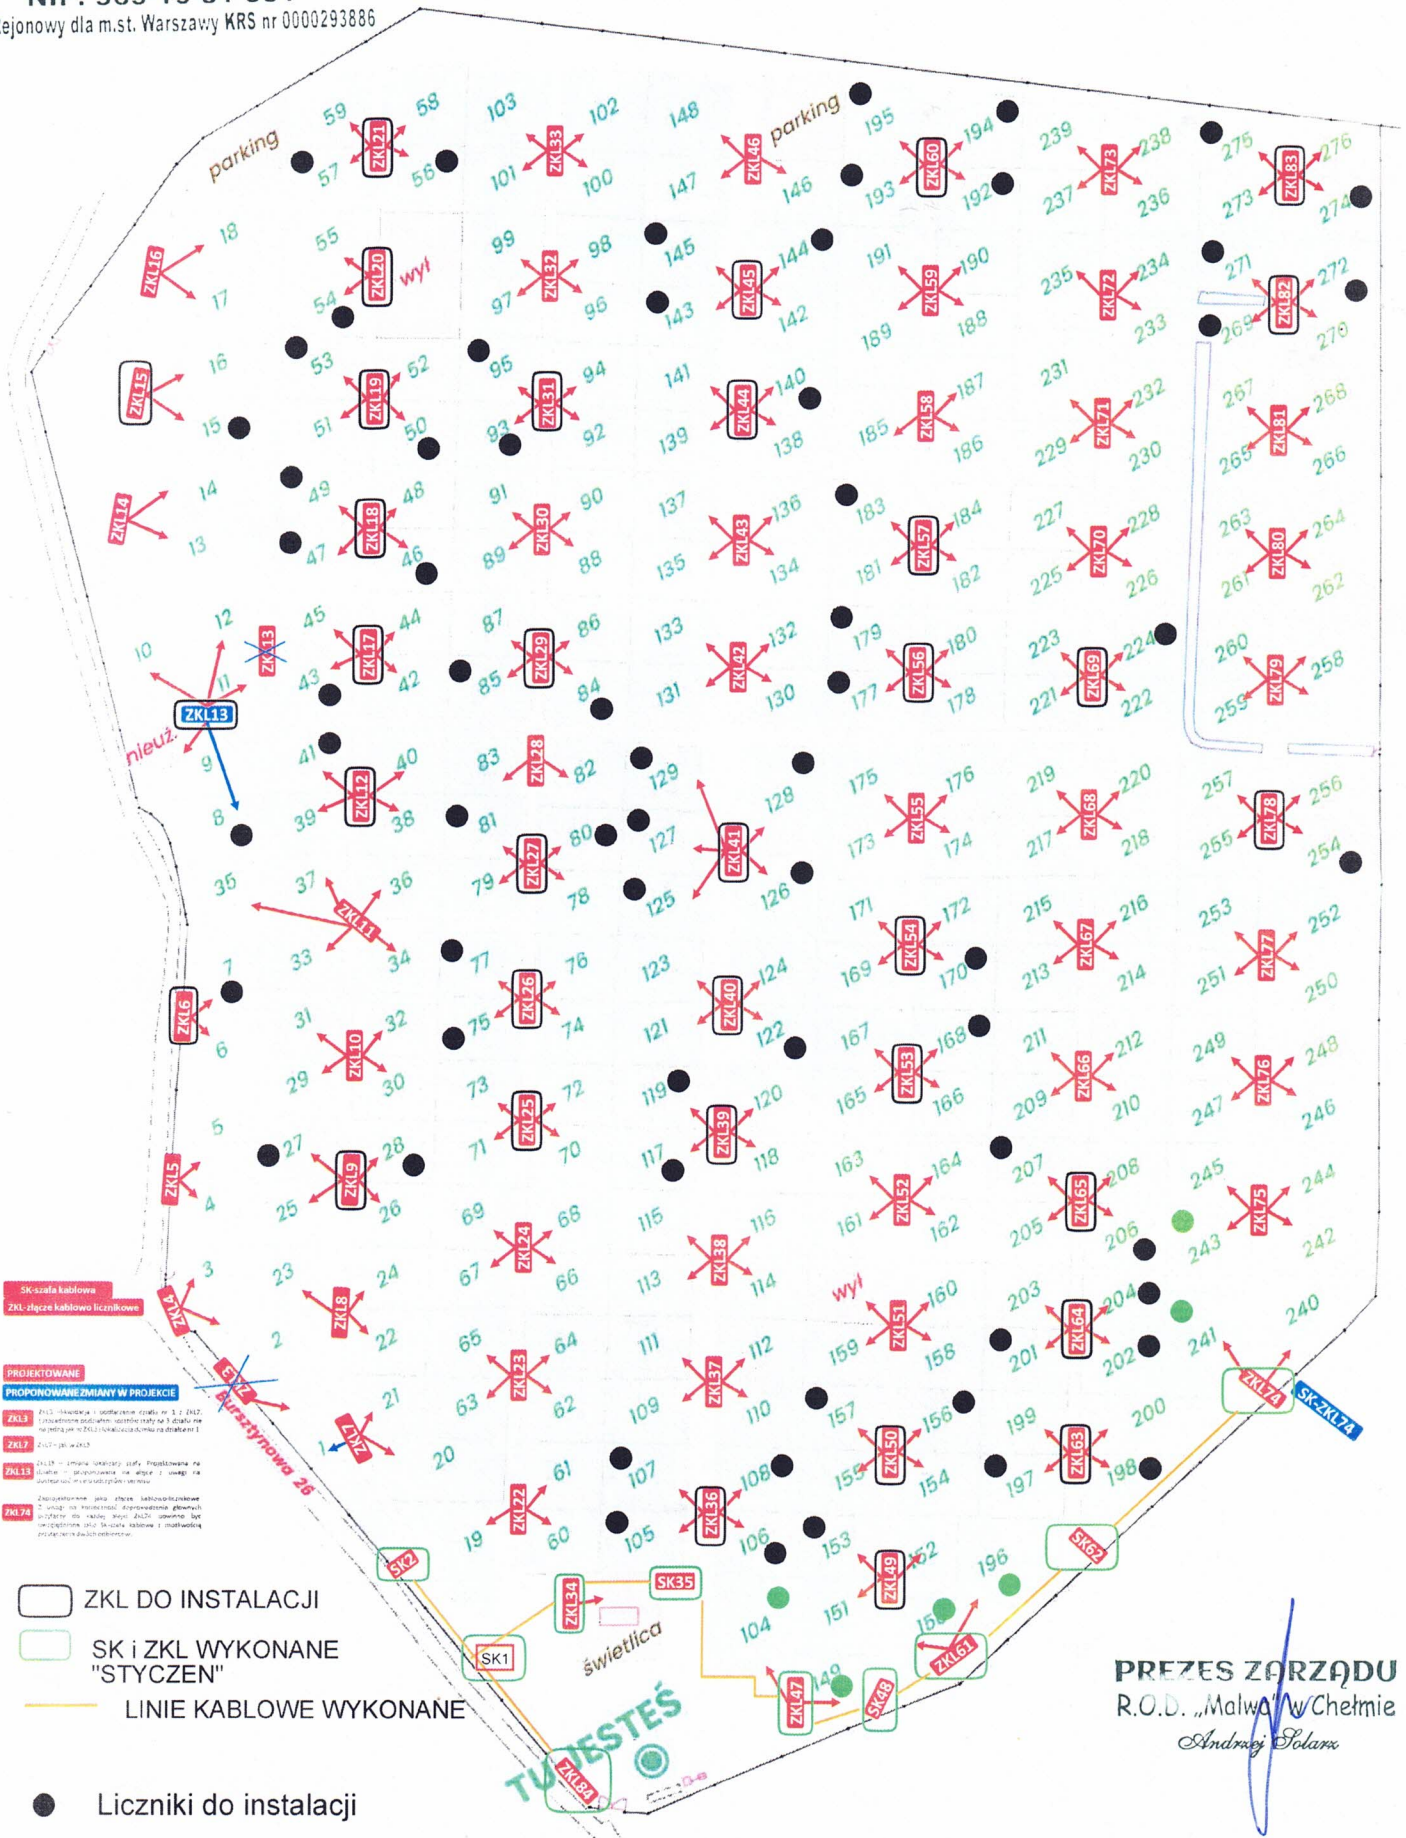

SKORBIK
R.O.D. „MALWA” w Chelmie
Barbara Sokolowska